

PRODUKTINFO / MONTAGEHINWEISE

Jalousieschalter für DIN-Profilhalbzylinder


Typ: 7229/PH-2R/1-W (creme-weiss, ähnlich RAL 1013)

Typ: 7229/PH-2R/1-UW (ultra-weiss, ähnlich RAL 9010)



Beschreibung:


Jalousieschalter, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit N- und E-Klemme, vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders nach DIN 18252 mit einer Gesamtlänge von ca. 40 mm, wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rastfunktion (als Tast-/Rastfunktion vormontiert), Unterputz-Ausführung mit Schraub-/Krallenbefestigung für den Einbau in eine handelsübliche UP-Dose, optional Aufputz-Montage mit Aufputz-Rahmen Typ: 51-W oder Typ: 51-UW (Zubehör).

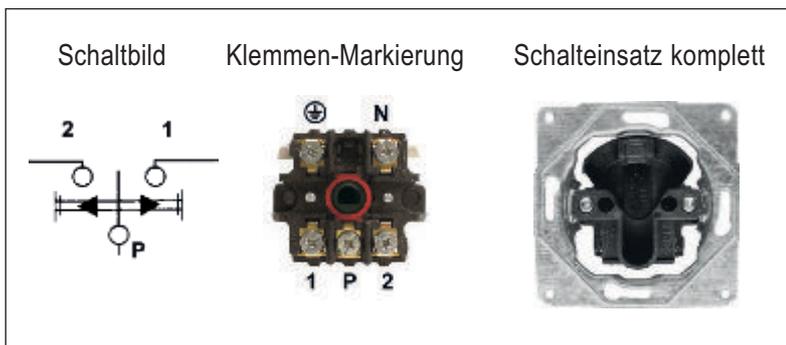

INFO:
Schalteinsatz auch in 2-poliger Ausführung für 2 Motore erhältlich !

Erläuterung des Adapters:

Jeder Jalousieschalter kann durch Drehen des roten Adapters auf Tast-Funktion oder Tast-/Rast-Funktion umgestellt werden!
Stellung 1: kleine Aussparung (1) = Tast
Stellung 2: große Aussparung (2) = Tast/Rast



Stellung 1:
Tast-Funktion
Stellung 2:
Tast-/Rast-Funktion



... von Profis
für Profis!