



Wichtiger Hinweis:

Die Anschlusspläne 3) und 4) gelten ausschließlich beim Einsatz von einem 4-poligen Spiralkabel. Nur in diesem Fall müssen beide Jumper gesteckt sein!

3) 4-poliges Spiralkabel (Sender und Empfänger gesteckt)

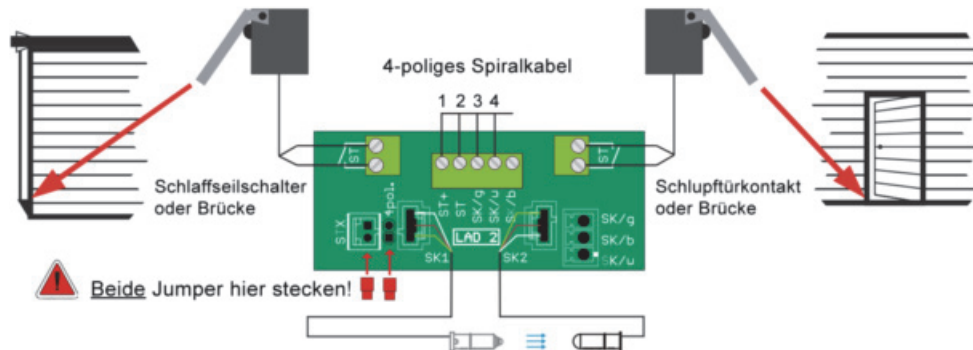

4) Anschluss an Gfa - Steuerungen über 4-poliges Spiralkabel

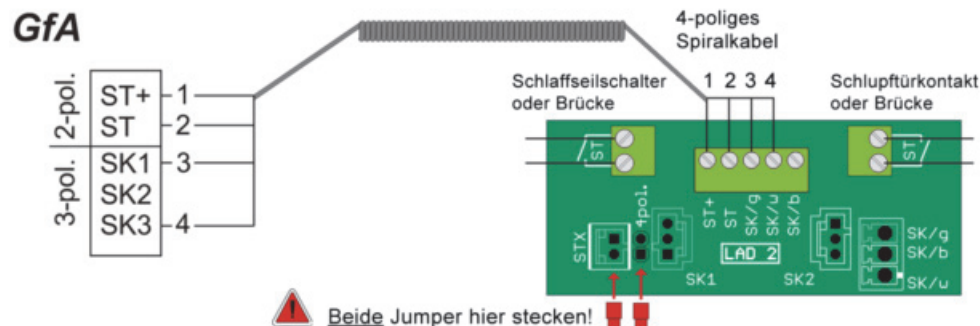

Leistungsanschlussdose


Art.-Nr. AD-4

sehr stabile Anschlussdose mit großem Klemmraum

mit integrierter Leiterplatte zum schnellen und verpolungssicheren Anschluss der optischen Schließkantensicherung mit Molex-Stecker und optionaler Steck-/Schraubklemme zum Anschluss der optischen Schließkantensicherung, sowie Anschlussmöglichkeit an Steck-/Schraubklemmen für Schlupftürkontakt, Schlaffseilswitcher und Spiralkabel

Konformitätserklärung

EMV Richtlinie 89/336/EWG
EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4
Norm Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen und Tore
EN 12978

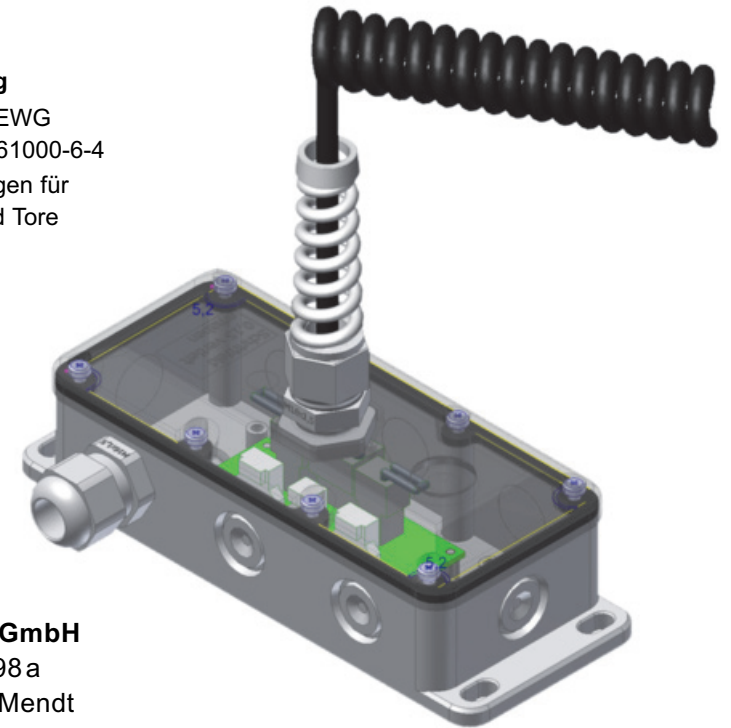

WTS Schaltgeräte GmbH

Industriepark Nord 98a
D-53567 Buchholz-Mendt
Tel. +49-(0)2683-969380
Fax. +49-(0)2683-9693869
E-Mail: info@wts-schaltgeraete.de

Zeichenerklärung



Warnhinweise sorgfältig lesen und unbedingt beachten.

Technische Daten:

Material:

Unterteil: ABS Rotec 1001, FR V0/4, Farb.-Nr. W1232

Deckel: PC, Dichtung: EPDM

Maße (ohne Spiralverschraubung):

158 x 60 x 44 mm (LxBxH)

Farbe:

Unterteil: lichtgrau, Deckel: transparent

Schutzart: IP 68, bei fachgerechter Montage


inklusive Zubehör:

1 x Spiralverschraubung M16 x 1,5

3 x Kabelverschraubungen M16 x 1,5

1 x Mehrfachdichteinsatz für OSE-Kabel

Maße:

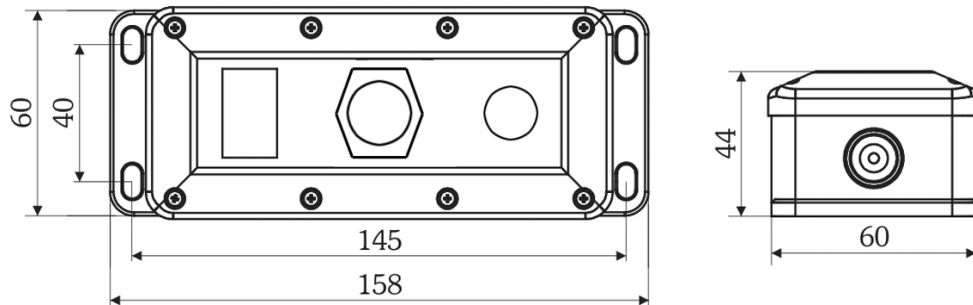


Anschlussbelegung

Warnhinweis: Kurzschlussgefahr!



Beim Einsatz eines Jumpers auf dem Steckplatz "4pol." in Verbindung mit einem 5-poligen Spiralkabel, besteht Kurzschlussgefahr für die Steuerung! Ausschließliche Anwendung nur beim Einsatz von einem 4-pol. Spiralkabel!

1) 5-poliges Spiralkabel (Sender und Empfänger gesteckt)

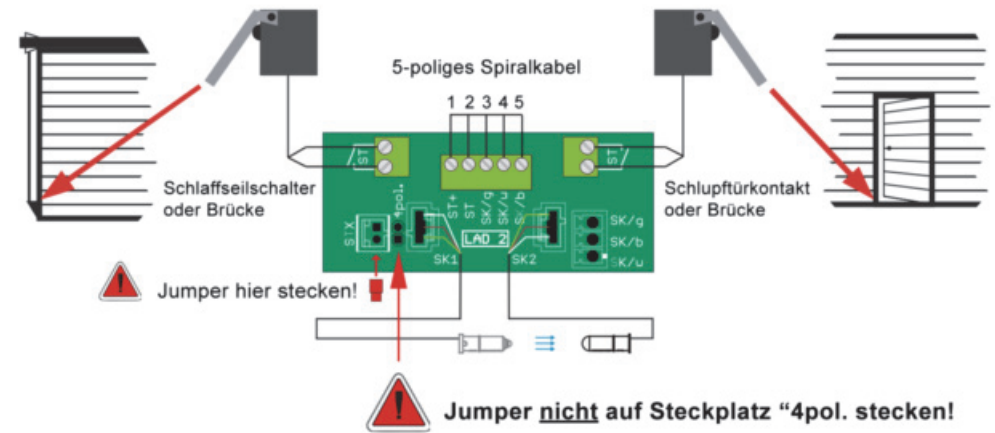

2) 5-poliges Spiralkabel (Sender und/oder Empfänger geschraubt)

